


WTRYSKOWYDMUCHIARKI / HYDRAULICZNE

IBM35

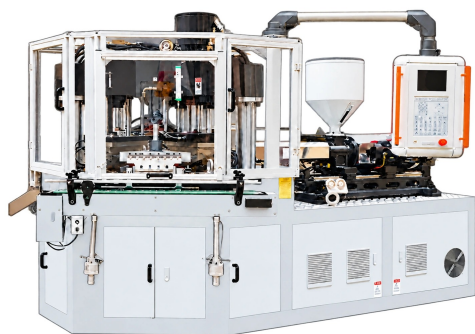

Wtryskowydmuchiarka IBM35 - widok maszyny

Kompaktowy model do małych opakowań

Kompaktowa wtryskowydmuchiarka do opakowań o pojemności 2-1000 ml. Układ wtryskowy ze ślimakiem 40 mm i masą wtrysku 176 g współpracuje z formą o sile zwarcia 350 kN. Maszyna pozwala dobrać układ gniazd do geometrii opakowania i planowanej wydajności.

2-1000 ml

Pojemność wyrobu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica ślimaka	40 mm
Masa wtrysku	176 g
Moc grzania cylindra	7,2 kW
Liczba stref regulacji grzania	3
Siła zwarcia formy wtryskowej	350 kN
Siła zwarcia formy rozdmuchowej	40 kN
Skok otwarcia płyt formy	220 mm
Maksymalne wymiary płyty formy (dł. × szer.)	420 × 340 mm
Minimalna wysokość formy	180 mm
Moc silnika	15 kW
Moc grzania formy	2,8 kW
Ciśnienie układu hydraulicznego	14 MPa
Ciśnienie sprężonego powietrza	≥ 1,0 MPa
Wymagany przepływ sprężonego powietrza	≥ 0,8 m ³ /min
Przepływ wody chłodzącej	3 m ³ /h
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	3100 × 1200 × 2200 mm
Masa maszyny	4 t
Pojemność wyrobu	2-1000 ml
Maksymalna wysokość wyrobu	≤ 220 mm
Maksymalna średnica wyrobu	≤ 80 mm
Moc całkowita	25 kW

Dobór formy, liczby gniazd i wydajności wymaga analizy konkretnego opakowania oraz tworzywa.