


WTRYSKARKI / DO PVC

TH160PVC

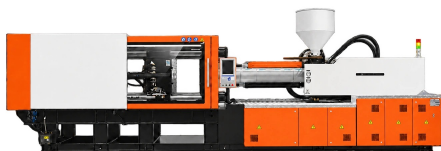

Wtryskarka do PVC - siła zamykania 1600 kN

Wtryskarka do wyrobów PVC, w tym kształtek instalacyjnych. Model TH160PVC ma siłę zamykania 1600 kN i dostępne warianty ślimaka o średnicy 42-50 mm. Ślimak i cylinder z powłoką ochronną są przeznaczone do prowadzenia procesu z tym materiałem.

1600 kN

siła zamykania

Wtryskarka TH160PVC - przykładowa konfiguracja z rodziny maszyn

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica ślimaka	A: 42 mm · B: 45 mm · C: 50 mm
Stosunek L/D ślimaka	A: 23,6 · B: 22 · C: 19,6
Objętość wtrysku	A: 325 cm ³ · B: 374 cm ³ · C: 461 cm ³
Masa wtrysku (PS)	A: 296 g · B: 340 g · C: 420 g
Ciśnienie wtrysku	A: 218 MPa · B: 190 MPa · C: 154 MPa
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka	240 obr./min
Siła zamykania	1600 kN
Skok otwarcia	435 mm
Rozstaw kolumn	480 × 480 mm
Maksymalna wysokość formy	550 mm
Minimalna wysokość formy	210 mm
Skok wypychacza	135 mm
Siła wypychacza	62 kN
Moc napędu serwo	25 kW
Moc grzałek	9,9 kW
Pojemność zbiornika oleju	300 l
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	5,31 × 1,40 × 2,20 m
Masa maszyny	5,3 t

Oznaczenia A, B, C dotyczą alternatywnych wariantów zespołu uplastyczniającego. Dane dotyczą konfiguracji katalogowej. Dobór zespołu uplastyczniającego, formy i wyposażenia potwierdzamy w ofercie.