


WTRYSKARKI / DO PVC

TH110PVC

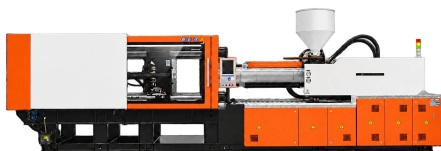

Wtryskarka do PVC - siła zamykania 1100 kN

Wtryskarka do wyrobów PVC, w tym kształtek instalacyjnych. Model TH110PVC ma siłę zamykania 1100 kN i dostępne warianty ślimaka o średnicy 38-45 mm. Ślimak i cylinder z powłoką ochronną są przeznaczone do prowadzenia procesu z tym materiałem.

1100 kN

siła zamykania

Wtryskarka TH110PVC - przykładowa konfiguracja z rodziny maszyn

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica ślimaka	A: 38 mm · B: 42 mm · C: 45 mm
Stosunek L/D ślimaka	A: 24 · B: 21,6 · C: 20,2
Objętość wtrysku	A: 206 cm ³ · B: 252 cm ³ · C: 289 cm ³
Masa wtrysku (PS)	A: 185 g · B: 227 g · C: 260 g
Ciśnienie wtrysku	A: 200 MPa · B: 163 MPa · C: 143 MPa
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka	240 obr./min
Siła zamykania	1100 kN
Skok otwarcia	360 mm
Rozstaw kolumn	430 × 380 mm
Maksymalna wysokość formy	430 mm
Minimalna wysokość formy	170 mm
Skok wypychacza	120 mm
Siła wypychacza	45 kN
Moc napędu	15 kW
Moc grzałek	7,3 kW
Pojemność zbiornika oleju	215 l
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	4,70 × 1,28 × 2,10 m
Masa maszyny	3,9 t

Oznaczenia A, B, C dotyczą alternatywnych wariantów zespołu uplastyczniającego. Dane dotyczą konfiguracji katalogowej. Dobór zespołu uplastyczniającego, formy i wyposażenia potwierdzamy w ofercie.