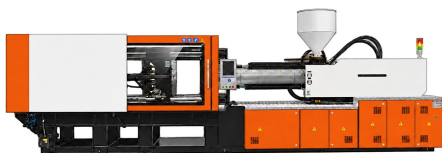


WTRYSKARKI / DO PREFORM PET

TH160PET

**Wtryskarka do preform PET - siła zamykania 1600 kN**

Model TH160PET jest przeznaczony do wytwarzania preform PET. Zespół uplastyczniający ze ślimakiem 55 mm współpracuje z układem zamykania o sile 1600 kN. Konfigurację formy i urządzeń towarzyszących dobieramy do masy preformy oraz planowanej liczby gniazd.

1600 kN

siła zamykania

Wtryskarka TH160PET - przykładowa konfiguracja z rodziny maszyn

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica ślimaka	55 mm
Stosunek L/D ślimaka	26
Objętość wtrysku	510 cm ³
Masa wtrysku (wartość katalogowa)	605 g
Ciśnienie wtrysku	148 MPa
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka	240 obr./min
Siła zamykania	1600 kN
Skok otwarcia	435 mm
Rozstaw kolumn	480 × 480 mm
Maksymalna wysokość formy	550 mm
Minimalna wysokość formy	210 mm
Skok wypychacza	135 mm
Siła wypychacza	62 kN
Moc napędu	25 kW
Moc grzałek	9,9 kW
Pojemność zbiornika oleju	300 l
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	5,31 × 1,40 × 2,20 m
Masa maszyny	5,3 t

Dane dotyczą konfiguracji katalogowej. Dobór zespołu uplastyczniającego, formy i wyposażenia potwierdzamy w ofercie. Materiał odniesienia dla katalogowej masy wtrysku wymaga potwierdzenia.