


WTRYSKARKI / DO PVC

TH210PVC

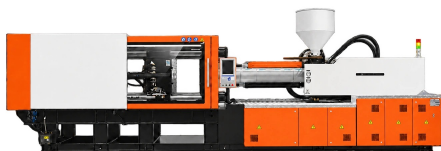

Wtryskarka do PVC - siła zamykania 2100 kN

Wtryskarka do wyrobów PVC, w tym kształtek instalacyjnych. Model TH210PVC ma siłę zamykania 2100 kN i dostępne warianty ślimaka o średnicy 45-55 mm. Ślimak i cylinder z powłoką ochronną są przeznaczone do prowadzenia procesu z tym materiałem.

2100 kN

siła zamykania

Wtryskarka TH210PVC - przykładowa konfiguracja z rodziny maszyn

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica ślimaka	A: 45 mm · B: 50 mm · C: 55 mm
Stosunek L/D ślimaka	A: 24,5 · B: 22 · C: 20
Objętość wtrysku	A: 382 cm ³ · B: 471 cm ³ · C: 570 cm ³
Masa wtrysku (PS)	A: 347 g · B: 429 g · C: 519 g
Ciśnienie wtrysku	A: 221 MPa · B: 179 MPa · C: 148 MPa
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka	240 obr./min
Siła zamykania	2100 kN
Skok otwarcia	490 mm
Rozstaw kolumn	530 × 530 mm
Maksymalna wysokość formy	550 mm
Minimalna wysokość formy	220 mm
Skok wypychacza	146 mm
Siła wypychacza	80 kN
Moc napędu serwo	31 kW
Moc grzałek	11,5 kW
Pojemność zbiornika oleju	310 l
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	5,6 × 1,44 × 2,30 m
Masa maszyny	6,7 t

Oznaczenia A, B, C dotyczą alternatywnych wariantów zespołu uplastyczniającego. Dane dotyczą konfiguracji katalogowej. Dobór zespołu uplastyczniającego, formy i wyposażenia potwierdzamy w ofercie.